

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/oprogramowanie-do-nagrywania-sesji-wideo-ccvsr08-8-nodes-p-234.html>

Oprogramowanie do nagrywania sesji wideo CCVSR08 - 8 nodes

Cena brutto	4 994,78 zł
Cena netto	4 060,80 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	ATE_CCVSR08
Kod producenta	CCVSR08
Kod EAN	4710423779112
Producent	Aten

Opis produktu

Oprogramowanie CCVSR (Control Center Video Session Recording) firmy ATEN to innowacyjne i skuteczne rozwiązanie do monitorowania na żywo i śledzenia przebiegu obsługi. Administratorzy mogą oglądać na żywo obraz operatorów działających w ich systemach i w ten sposób szybko rozwiązywać problemy operacyjne, rozbieżności w procesach itp. Z drugiej strony, kierownicy działów informatycznych mogą cofnąć się do nagrań wideo z przeprowadzonych działań, aby prześledzić dokonane zmiany w celu poprawy kontroli zgodności i efektywności audytu.

CCVSR posiada funkcję podglądu na żywo (LiveView), która umożliwia administratorom monitorowanie wielu portów KVM w czasie rzeczywistym. Użytkownicy mają do wyboru różne kombinacje układów i konfigurowalne układy, dzięki czemu mogą monitorować wiele kanałów jednocześnie. Funkcja LiveView jest szczególnie przydatna w środowiskach przemysłowych, takich jak linie produkcyjne, które wymagają monitorowania w czasie rzeczywistym ciągłych operacji i wydajności systemu, co ułatwia administratorom szybkie reagowanie na nieprawidłowości lub sytuacje awaryjne. Ponadto na stronie Podgląd na żywo jest dostępna funkcja Odtwarzanie, która umożliwia użytkownikom szybkie przeglądanie starszych nagrań wideo z tego samego kanału w celu rozwiązywania problemów.

CCVSR automatycznie rozpoczyna rejestrowanie sesji użytkowników, gdy ci uzyskują lokalny i zdalny dostęp do serwerów docelowych za pośrednictwem przełącznika KVM over IP i/lub serwerów konsoli szeregowych. Niezależnie od stanu pracy serwera docelowego - uruchamiania systemu operacyjnego, logowania, wylogowywania czy trybu BIOS - rejestrowane są wszystkie czynności i operacje, takie jak wyświetlanie obrazu, naciśnięcia klawiszy i kliknięcia myszą. CCVSR może również nagrywać w sposób ciągły bez konieczności utrzymywania uruchomionych programów WinClient i JavaClient.

Na komputerach docelowych nie jest wymagana instalacja oprogramowania agenta - CCVSR jest instalowany i działa niezależnie jako serwer. Dlatego nie wymaga zasobów procesora, miejsca na dysku, pamięci i przepustowości sieci wszystkich komputerów docelowych. Ponadto brak instalacji oprogramowania agenta oznacza, że CCVSR zapewnia nieinwazyjną metodę rejestrowania sesji użytkowników. W środowiskach związanych z IT, takich jak serwerownie, centra danych i środowiska przemysłowe, np. zakłady produkcyjne, bezpieczeństwo jest jedną z najważniejszych kwestii dla każdego administratora. CCVSR jest nieinwazyjnym rozwiązaniem zapewniającym niezawodny nadzór wizyjny na żywo i rejestrację sesji wideo, dzięki czemu minimalizuje zarówno problemy związane z bezpieczeństwem, jak i wypadki.

CCVSR został wzbogacony o zupełnie nowy interfejs użytkownika HTML5, którego celem jest zapewnienie lepszych wrażeń z użytkowania i zaawansowanej użyteczności dzięki przejrzystemu i zwięzłemu interfejsowi, uproszczonej strukturze, lepszej czytelności tekstu, zwiększonej widoczności ikon, a także dodatkowym funkcjom, takim jak powiadomienia systemowe. Minimalistyczna estetyka płaskiego interfejsu użytkownika i dwa poziomy hierarchii typograficznej, z funkcjami pogrupowanymi na zrozumiałych, podręcznych paskach bocznych, umożliwiają użytkownikom płynną nawigację i intuicyjne wykonywanie zadań.

System CCVSR jest skalowalny i obsługuje konfiguracje z jednym serwerem i maksymalnie trzema serwerami pomocniczymi (w celu rozszerzenia przestrzeni dla nagrań). W systemie zastosowano architekturę Primary-Secondary, która zapewnia redundancję usług. Podczas normalnej pracy serwer dodatkowy (maksymalnie 3 serwery) pełni funkcję serwera pamięci masowej, na którym przechowywane są nagrane filmy. Ponadto w razie awarii serwera głównego jeden z serwerów pomocniczych może świadczyć usługi zarządzania i nagrywania na rzecz przełączników KVM over-IP do czasu przywrócenia dostępności serwera głównego. Dzięki temu usługa nagrywania jest zawsze włączona i nieprzerwana. CCVSR zarządza

nagraniami wideo i umożliwia kontrolowanie wszystkich czynności administracyjnych z centralnego serwera CCVSR (serwera głównego) przez pojedynczy port IP, dzięki czemu administratorzy mają dostęp do wszystkich danych CCVSR z jednego komputera.

Włączając CCVSR do instalacji KVM, można zautomatyzować ochronę serwerowni i sprawić, że audyt stanie się skutecznym narzędziem.

Specyfikacja techniczna

Kompatybilne urządzenia
Przełączniki KVM over IP

Serwery konsol szeregowych

Uwierzytelnianie i autoryzacja

Bezpieczeństwo

Wideo
Obsługiwane rozdzielczości

Przestrzeń do nagrywania

Odtwarzanie

Powiadomienie

Dzienniki

Przełączanie awaryjne usługi

Obsługiwane systemy operacyjne

Obsługiwane przeglądarki
Obsługa wielu języków
Inne
Licencje
Podstawowa (bezpłatna)
Opcje licencyjne USB

Możliwość nagrywania poprzez sesje zdalne lub za pomocą lokalnej konsoli:
KN2116VA, KN2124VA, KN2132VA, KN2140VA, KN4124VA, KN4116VA, KN4132VA, KN4140VA, KN4164VA, KN4164V, KN8132V, KN8164V, CN8600, CN8000A.
Możliwość nagrywania poprzez sesje zdalne:
KL1108V, KL1116V, KN1108v, KN1116v, KN1132V, KN1108VA, KN1116VA, KN2116A, KN4132, KN2140v.
SN9108CO, SN9116CO, SN0108CO, SN0116CO, SN0132CO, SN0148CO, SN9116, SN9108, SN0148, SN0132, SN0116A, SN0108A.
Obsługuje lokalne konta użytkowników, LDAP i RADIUS.
Polityka oparta na rolach (Super Administrator, Administrator, Użytkownik) dla kontroli uprawnień dostępu.
Blokowanie po IP i adresach MAC
Konfigurowalne nieudane próby logowania i blokada.
Obsługa certyfikatów samodzielnie podpisanych lub podpisanych przez organy innych firm (CA).
Bezpieczne połączenie internetowe z TLS v1.2 i certyfikatami RSA 2048-bit.
Uwierzytelnianie silnym hasłem użytkownika.
Konfigurowalny limit czasu sesji użytkownika.
Konfigurowalny adres URL strony logowania.

Do 1920 x 1200 z 24-bit głębią koloru
Własny format wideo
Nagrane filmy mogą być zapisane w:
- pamięć lokalna
- dodatkowy serwer CCVSR
- współdzielonym folderze sieciowym
Nagrane filmy mogą być archiwizowane do:
- serwera archiwizacji
Odtwarzacz Java:
- Filmy zabezpieczone hasłem
- Eksport wideo
- Wyświetlanie zarejestrowanych naciśnień klawiszy i kliknięć myszą
Zaawansowane wyszukiwanie według różnych kryteriów.
SMTP
SNMP Trap (v1, v2c)
Syslog
Dzienniki systemu.
Dzienniki urządzenia.
Architektura primary/secondary.
1 serwer główny z maksymalnie 3 serwerami drugorzędnymi.
Windows: 7, 8, 10, Windows Server 2012 lub Windows Server 2016
Linux: Ubuntu 16.04, CentOS 7, Fedora 24, Debian 8.8
*JAV A Runtime Environment (JRE) 1.7 Update 6 lub wyższy jest wymagany w powyższych systemach operacyjnych.
Chrome, Firefox.
English, 简体中文, 繁體中文, 日本語.
Zarządzanie użytkownikami online.

1 Primary/1 Nodes.
CCVSR8 (8 Nodes).
CCVSR16 (16 Nodes).
CCVSR32 (32 Nodes).



Dodatki systemu

CCVSR64 (64 Nodes).
CCVSR128 (128 Nodes).
CCVSR256 (256 Nodes).
CCVSR512 (512 Nodes).
CCVSR1024 (1024 Nodes).
CCVSR2048 (2048 Nodes).
CCVSRN1 (Add-on 1 Node).
CCVSRN8 (Add-on 8 Nodes).
CCVSRN16 (Add-on 16 Nodes).
CCVSRN32 (Add-on 32 Nodes).
CCVSRN64 (Add-on 64 Nodes).
CCVSRN128 (Add-on 128 Nodes).
CCVSRN256 (Add-on 256 Nodes).
CCVSRN512 (Add-on 512 Nodes).
CCVSRN1024 (Add-on 1024 Nodes).
CCVSRN2048 (Add-on 2048 Nodes).
CCVSRAS1 (Archive Server License)

Minimalne wymagania sprzętowe

To record & stream 20 video sessions:
Server Hardware Requirements:
- CPU: Intel Xeon D-1527 4 cores 2.2 GHz or equivalent
- Memory: 8GB or more
- HDD (for CCVSR): 4GB or more
- Network: 1Gbps
Client Hardware Requirements:
- CPU: Intel Core i5-7600 4 cores 3.5 GHz or equivalent
- Memory: 6GB or more
- Network: 1Gbps

Schemat połączeń

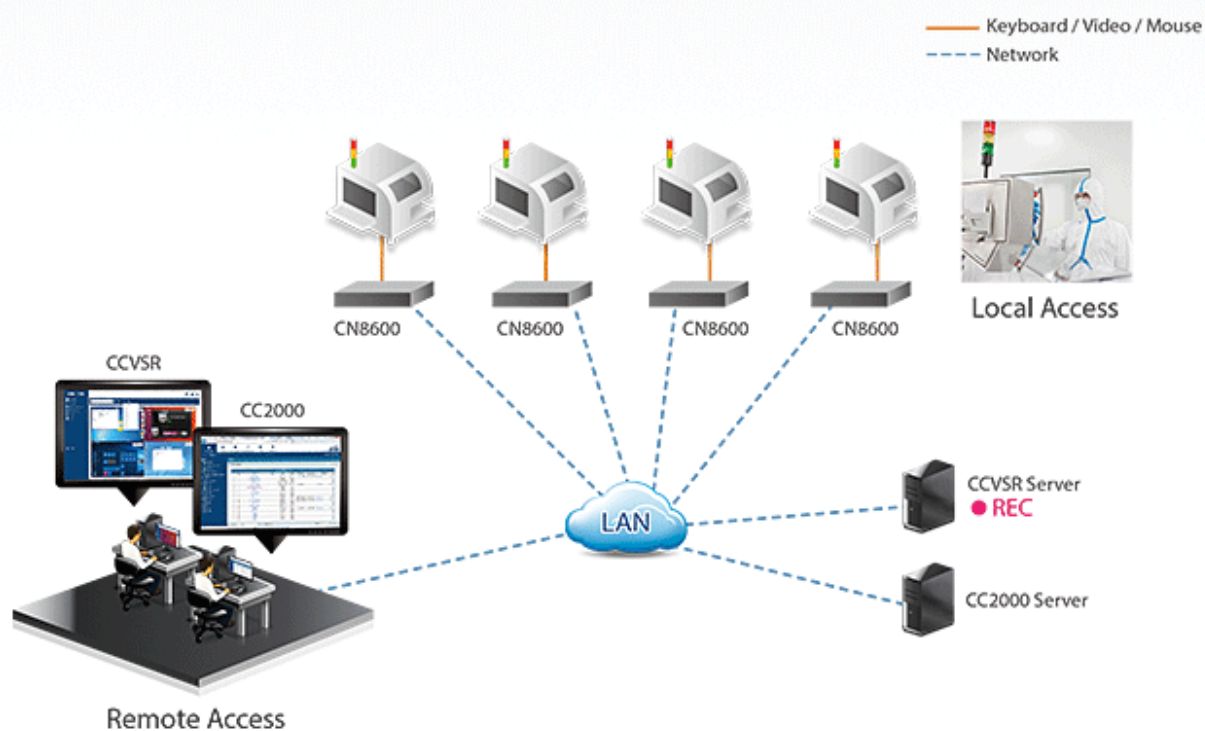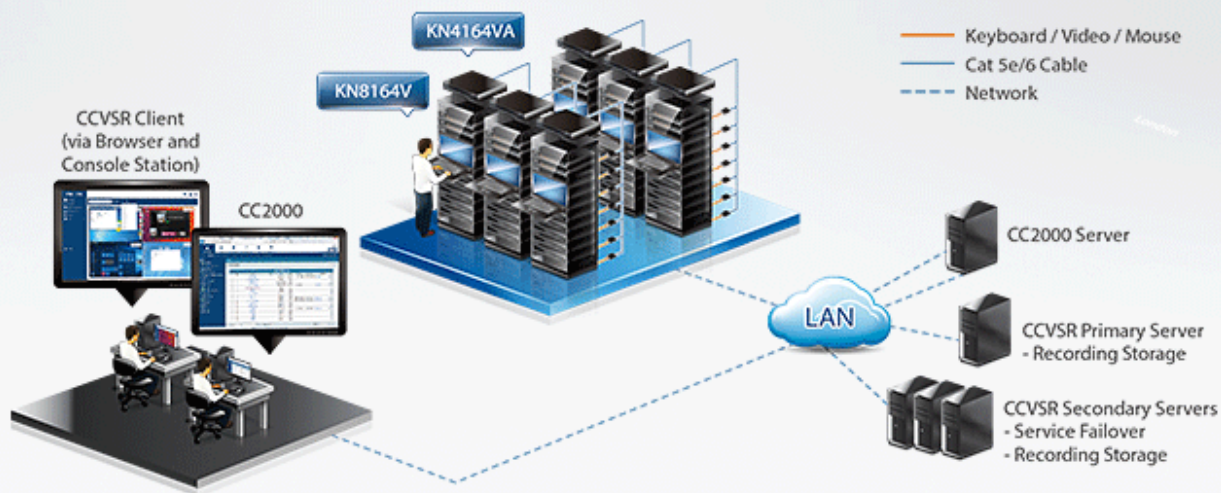

Zawartość opakowania

1x Klucz USB licencji CCVSR08
1x płyta CD z oprogramowaniem
1x skrócona instrukcja obsługi

Produkty kompatybilne

KN2116VA, KN2124VA, KN2132VA, KN2140VA, KN4124VA, KN4116VA, KN4132VA, KN4140VA, KN4164VA, KN4164V, KN8132V, KN8164V, CN8600, CN8000A, KL1108V, KL1116V, KN1108v, KN1116v, KN1132V, KN1108VA, KN1116VA, KN2116A, KN4132, KN2140v.
SN9108CO, SN9116CO, SN0108CO, SN0116CO, SN0132CO, SN0148CO, SN9116, SN9108, SN0148, SN0132, SN0116A, SN0108A.