

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/oprogramowanie-do-zarzadzania-ke-matrix-cckm-p-233.html>

## Oprogramowanie do zarządzania KE Matrix CCKM

Cena brutto	<b>14 676,33 zł</b>
Cena netto	<b>11 931,97 zł</b>
Dostępność	<b>Oczekujemy</b>
Numer katalogowy	<b>ATE_CCKM</b>
Kod producenta	<b>CCKM</b>
Kod EAN	<b>4719264643286</b>
Producent	<b>Aten</b>

### Opis produktu

Oprogramowanie ATEN KE Matrix Management Software zapewnia administratorom IT narzędzia do centralizacji kontroli i zarządzania urządzeniami serii KE w ich środowisku IT. Umożliwia ono łatwe administrowanie wszystkimi urządzeniami serii KE za pomocą przyjaznego dla użytkownika, opartego na sieci Web graficznego interfejsu użytkownika.

Architektura programu Matrix Manager typu główny-dodatkowy pozwala chronić transmisję danych za pośrednictwem wbudowanych czynników nadmiarowych, obejmujących automatyczną kopię zapasową serwera głównego i dodatkowego oraz urządzeń oprócz aktualizacji bazy danych w czasie rzeczywistym. Nadmiarowość pozwala zagwarantować, że w przypadku awarii któregokolwiek z serwerów Matrix Manager, system wciąż będzie działał, ponieważ nadmiarowy serwer dodatkowy będzie utrzymywał wszystkie wymagane usługi do czasu uruchomienia serwera głównego\*.

Dzięki oprogramowaniu Matrix Manager firmy ATEN, urządzenia z serii KE oferują zaawansowane funkcje uwierzytelniania nazwy użytkownika i hasła, uwierzytelniania użytkownika i automatycznego wykrywania wszystkich urządzeń, które można przełączać i udostępniać. Urządzenia KE wykorzystują 128-bitowe szyfrowanie AES w celu zapewnienia bezpieczeństwa transmisji, a protokoły RADIUS, LDAP i AD zapewniają bezpieczne uwierzytelnianie.

Administratorzy IT odnoszą następujące korzyści z implementacji oprogramowania Matrix Manager firmy ATEN:

- Zaawansowane funkcje, takie jak wyświetlanie wielu urządzeń, szybkie przełączanie i rozgłaszanie profilu.
  - Lepszy dostęp do narzędzi do szybkiego i łatwego kontrolowania i konfigurowania dla urządzeń KE.
  - Bardziej bezpieczny i niezawodny dostęp dzięki szyfrowaniu AES i nadmiarowym serwerom.
- \* Aby skonfigurować redundancję serwerów, należy zainstalować klucz licencyjny CCKM USB zarówno na serwerze głównym, jak i na serwerze pomocniczym.

### Specyfikacja techniczna


Kompatybilne urządzenia  
Przełączniki KVM over IP

KE6900/KE6940/KE6900T/KE6940T/KE6900R/KE6940R/KE6900AT/KE6940AT/KE6900AR/KE6940AR/KE6910/KE6910T/KE6910R/KE6912/KE6912T/KE6912R/KE6920T/KE6922T/KE6920R/KE692R/KE6900AiT/KE6940AiT/KE6900ST/KE8950/KE8952/KE8950T/KE8952T/KE8950R/KE8952R/KE8900ST/KE8900SR/KE9950/KE9952/KE9950T/KE9952T/KE9950R/KE9952R/KE9900ST  
Uwierzytelnianie i zarządzanie kontami użytkowników (Administrator, super user, and user)  
System CCKM obsługuje zarówno uwierzytelnianie wewnętrzne, jak i zewnętrzne - uwierzytelnianie zewnętrzne obsługuje: LDAP, Active Directory, RADIUS and TACACS+  
Transmisja danych jest zabezpieczona przez szyfrowanie AES-128

Uwierzytelnianie i autoryzacja

Bezpieczeństwo	Transmisja danych jest zabezpieczona przez szyfrowanie AES-128
Protokół sieciowy i narzędzia IP	IPv4, SSH i Telnet.
Powiadomienie	SMTP. SNMP (v1, v3). (Future enhancement) Syslog. System message.
Planowanie zadań	Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie bazy danych i konfiguracji CCKM (z możliwością szyfrowania). Aktualizacja oprogramowania sprzętowego urządzenia. Export log by day, period (.csv). Export device logs by severity (.csv). Export Device List (.csv).
Dzienniki	Dziennik systemowy. Dziennik urządzenia. Dzienniki serwera konsoli szeregowej SNMP traps. FUTURE ENHANCEMENT SNMP agent. FUTURE ENHANCEMENT
Nadmiarowość serwera	Primary/secondary architecture. 1 primary with a maximum of 1 secondary server. (Future enhancement to 5 secondary servers)
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows: 7, 8.1, 10, 2008 Server, 2012 Server lub 2016 Server Linux: Ubuntu 16.04, CentOS 7 *JAVA Runtime Environment (JRE) 8 lub wyższy jest wymagany w powyższych systemach operacyjnych.
Obsługiwane przeglądarki	Internet Explorer (10 lub nowszy), Chrome (70 lub nowszy), Firefox (62 lub nowszy).
Obsługa wielu języków	English, 简体中文, 繁體中文, 日本語, Français, Español, Português, Deutsch, Русский.
Inne	System Status Dashboard TX/RX Connections Dashboard Scheduled Profile Dashboard Online User/Account Management Instant link TX/RX Preview Image Video Walls Setting TX/RX groups Setting
Licencje	
Opcje licencyjne USB	CCKM (1 primary/1 secondary, Unlimited Nodes). (Future enhancement to 5 secondary servers)
Podstawowa (bezpłatna)	1 Primary/8 Nodes.
Minimalne wymagania sprzętowe	CPU: Pentium 4, 2.60 GHz lub wyższy Pamięć: 1GB Dysk twardy: 500MB lub więcej wolnego miejsca Ethernet: Giga LAN

## Schemat połączeń

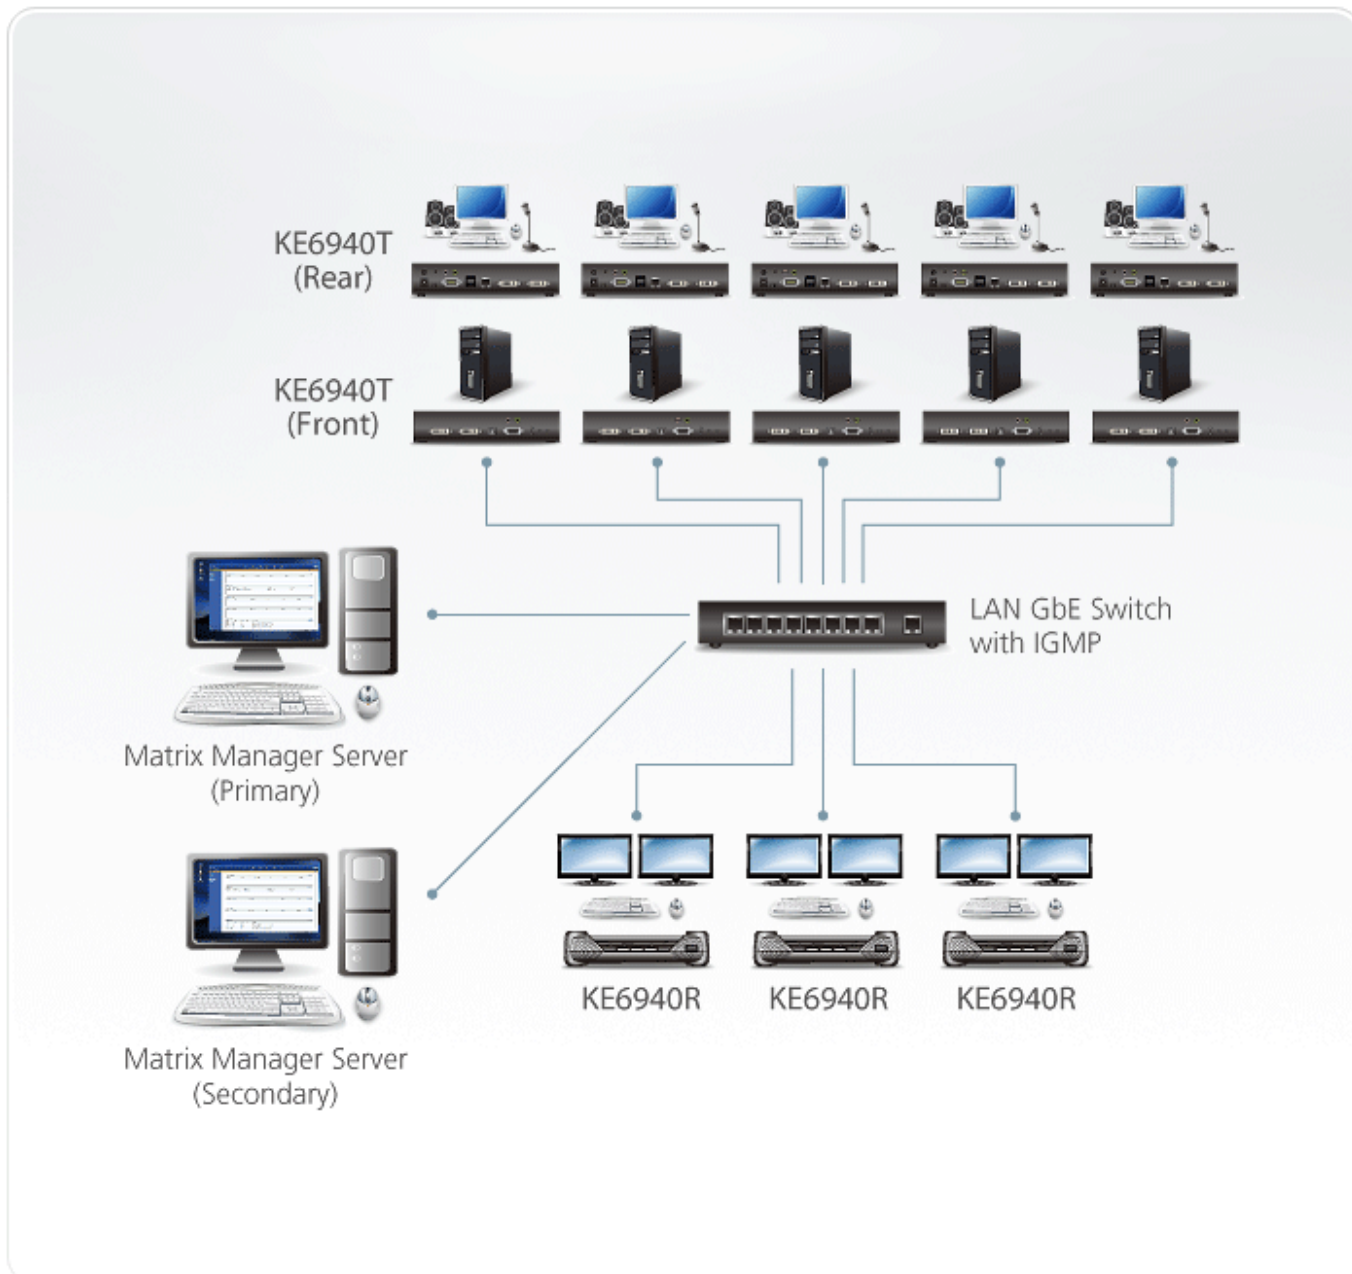

## Zawartość opakowania

1x klucz licencyjny CCKM USB  
 1x płyta CD z oprogramowaniem  
 1x instrukcja obsługi

## Produkty kompatybilne

KE6900T, KE6900R, KE6940T, KE6940R, KE6900, KE6940, KE6900ST, KE8950, KE8950T, KE8950R, KE8952, KE8952T, KE8952R, KE9900ST, KE8900SR, KE8900ST, KE6910, KE6912, KE9950, KE9950T, KE9950R, KE9952, KE9952T, KE9952R, KE6910T, KE6910R, KE6912T, KE6912R