

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/podstawowa-listwa-pdu-0u-pe0316sg-p-1101.html>

Podstawowa listwa PDU 0U PE0316SG



| | |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto | 928,81 zł |
| Cena netto | 755,11 zł |
| Dostępność | Oczekujemy |
| Numer katalogowy | ATE_PE0316SG-AT |
| Kod producenta | PE0316SG-AT |
| Kod EAN | 4719264649080 |
| Producent | Aten |

Opis produktu


Rodzina ATEN Basic PDU została rozszerzona o elementy 0U zawierające 16 gniazd i dostępne w konfiguracjach gniazd IEC lub NEMA. Kompaktowa aluminiowa obudowa zapewnia elegancki, ale solidny wygląd, jednocześnie minimalizując przestrzeń montażową, co zwiększa wydajność miejsca pracy. Dzięki wbudowanemu modułowi ochrony przeciwprzebieciowej urządzenia IT podłączone do PDU są dobrze chronione przed nagłymi przepięciami; plus, czas przestoju sprzętu jest skrócony dzięki konstrukcji zabezpieczenia nadprądowego.

Podstawowe PDU są dostosowane do potrzeb osób, które potrzebują przemysłowej, łatwej do wdrożenia jednostki dystrybucji zasilania w centrach danych, serwerowniach i węzłach dystrybucji okablowania sieciowego.

Specyfikacja techniczna

| Function | PE0316SA | PE0316SG |
|-------------------------------------|---|---|
| Elektryczne | | |
| Nominalne napięcie wejściowe | 100-120 VAC | 100-240 VAC |
| Maksymalny prąd wejściowy | 30A Max, (UL derating 24A Max) | 32A Max |
| Częstotliwość wejściowa | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
| Połączenie wejściowe | NEMA L5-30P | IEC 60309 32A |
| Moc wejściowa | 36000VA(MAX)? 2880VA(UL de-dated) | 7680VA(MAX) |
| Typ gniazda | (16) NEMA 5-20R | (16) IEC 320 C13 |
| Nominalne napięcie wyjściowe | 120 VAC | 240V |
| Maksymalny prąd wyjściowy (gniazdo) | 20A Max (UL derating 16A Max) | 10A max |
| Maksymalny prąd wyjściowy (sekcja) | 20A Max (UL derating 16A Max) | 16A max |
| Maksymalny prąd wyjściowy (ogółem) | 30A Max, (UL derating 24A Max) | 32A max |
| OPD(Overcurrent Protection Device) | Yes | Yes |
| Właściwości fizyczne | | |
| Wymiary(D x S x W) | 96.68 x 4.44 x 6.00 cm (38.06 x 1.75 x 2.36 in.) | 96.68 x 4.44 x 6.00 cm (38.06 x 1.75 x 2.36 in.) |
| Masa | 2.10 kg (4.63 lb) | 2.10 kg (4.63 lb) |
| Długość przewodu zasilającego | 10ft(14#) | 10ft(3×1.0mm2) |
| Środowiskowe | | |
| Temperatura (praca/przechowywanie) | 0 - 40? / -20 - 60? | 0 - 40? / -20 - 60? |
| Wysokość nad poziomem morza | 3000m | 3000m |
| Zgodność | | |
| Weryfikacja EMC | FCC Class A | CE Class A |
| Weryfikacja bezpieczeństwa | By Request | CE,LVD |

Schemat połączeń

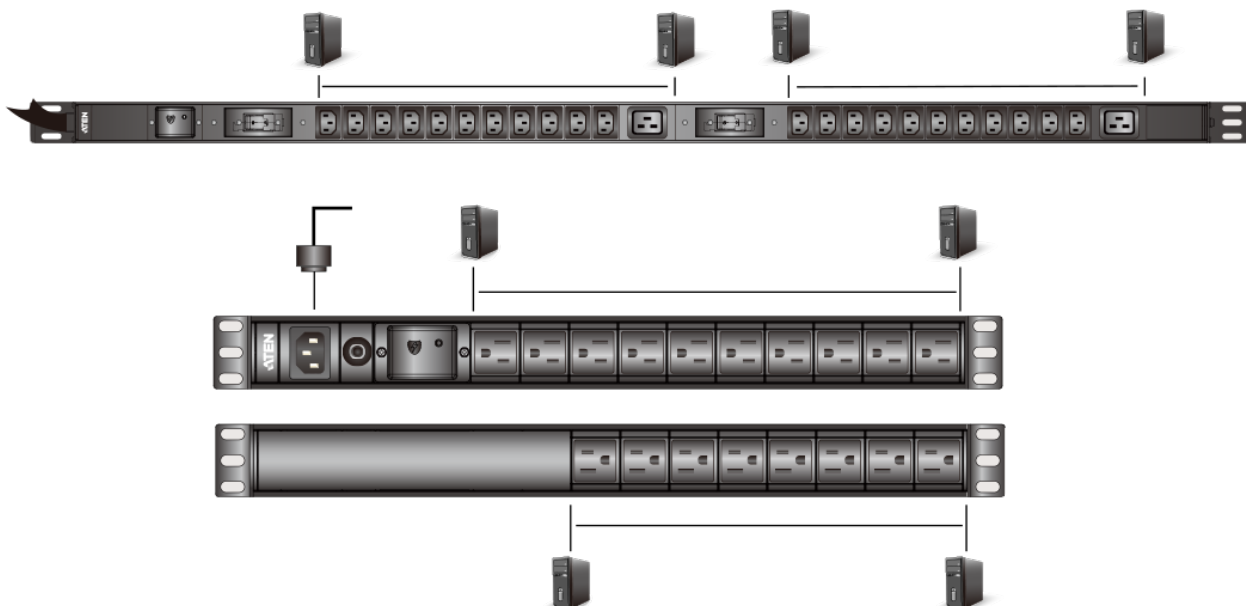

Note: (1) As there are many Basic PDUs, PE0324S (top) and PE0118S (bottom) are the respective 0U and 1U examples used here.

Zawartość opakowania

- 1 x Listwa zasilająca
- 1 x Zestaw montażowy w kształcie litery L.
- 1 x Instrukcja obsługi