

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/podstawowa-listwa-pdu-1u-pe0118sg-p-1103.html>

Podstawowa listwa PDU 1U PE0118SG



Cena brutto	435,94 zł
Cena netto	354,40 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	ATE_PE0118SG-AT-G
Kod producenta	PE0118SG-AT-G
Kod EAN	4719264648908
Producent	Aten

Opis produktu


Rodzina podstawowych modułów PDU firmy ATEN została rozszerzona o elementy 1U zawierające 18 gniazd i dostępne w konfiguracjach gniazd IEC lub NEMA. Kompaktowa aluminiowa obudowa zapewnia elegancki, ale solidny wygląd, jednocześnie minimalizując przestrzeń montażową, co zwiększa wydajność miejsca pracy. Dzięki wbudowanemu modułowi ochrony przeciwprzepięciowej urządzenia IT podłączone do PDU są dobrze chronione przed nagłymi przepięciami; plus, czas przestoju sprzętu jest skrócony dzięki konstrukcji zabezpieczenia nadprądowego.

Podstawowe PDU są dostosowane do potrzeb osób, które potrzebują przemysłowej, łatwej do wdrożenia jednostki dystrybucji zasilania w centrach danych, serwerowniach i węzłach dystrybucji okablowania sieciowego.

Specyfikacja techniczna

Function	PE0118SA	PE0118SG
Elektryczne		
Nominalne napięcie wejściowe	100-120 VAC	100-240 VAC
Maksymalny prąd wejściowy	15A Max, (UL derating 12A Max)	10A Max
Częstotliwość wejściowa	50-60 Hz	50-60 Hz
Połączenie wejściowe	NEMA 5-15P	IEC-320 C14
Moc wejściowa	1800VA(MAX)? 1440VA(UL de-rated)	2400VA(MAX)
Typ gniazda	(18) NEMA 5-15R	(18) IEC 320 C13
Nominalne napięcie wyjściowe	120 VAC	240V
Maksymalny prąd wyjściowy (gniazdo)	15A Max (UL derating 12A Max)	10A max
Maksymalny prąd wyjściowy (sekcja)	15A Max (UL derating 12A Max)	10A max
Maksymalny prąd wyjściowy (ogółem)	15A Max, (UL derating 12A Max)	10A max
OPD(Overcurrent Protection Device)	Yes	Yes
Właściwości fizyczne		
Wymiary(D x S x W)	48.20 x 4.44 x 8.85 cm (18.98 x 1.75 x 3.48 in.)	48.20 x 4.44 x 8.85 cm (18.98 x 1.75 x 3.48 in.)
Masa	1.22 kg (2.69 lb)	1.22 kg (2.69 lb)
Długość przewodu zasilającego	10ft(14#)	10ft(3×1.0mm2)
Środowiskowe		
Temperatura (praca/przechowywanie)	0 - 40? / -20 - 60?	0 - 40? / -20 - 60?
Wysokość nad poziomem morza	3000m	3000m
Zgodność		
Weryfikacja EMC	FCC Class A	CE Class A
Weryfikacja bezpieczeństwa	Be Request	CE,LVD

Schemat połączeń

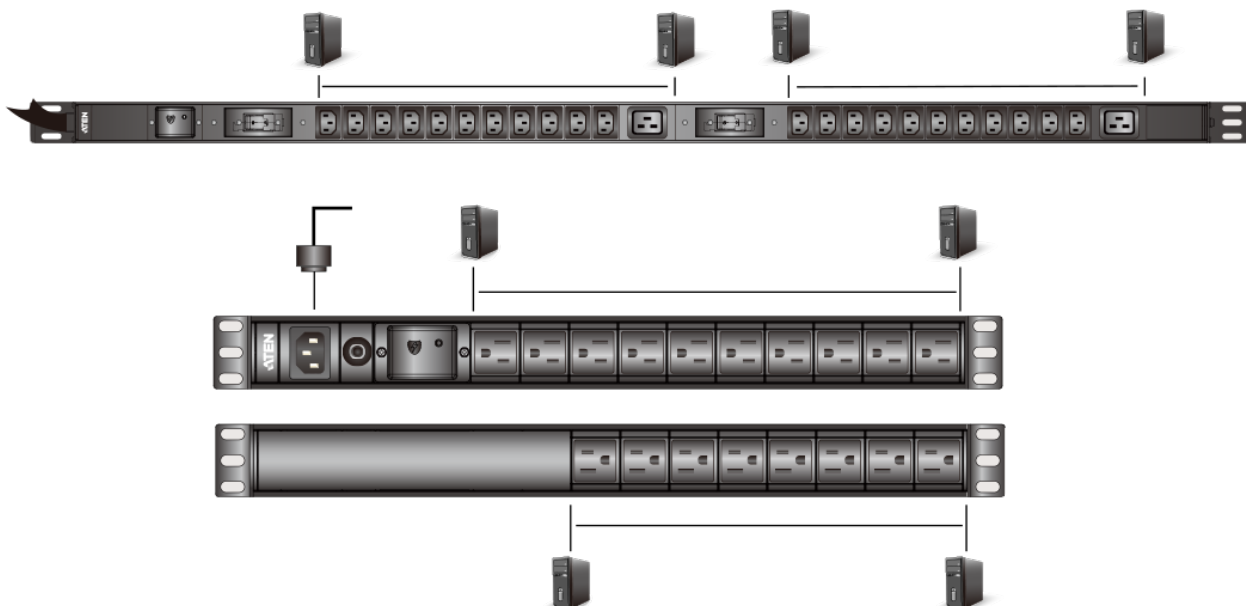

Note: (1) As there are many Basic PDUs, PE0324S (top) and PE0118S (bottom) are the respective 0U and 1U examples used here.

Zawartość opakowania

- 1 x Listwa PDU
- 1 x Przewód zasilający
- 1 x Instrukcja obsługi

Produkty kompatybilne

2X-EA10