

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/pp40-selektor-portow-zdalnych-2xrt-0022g-p-1463.html>

PP4.0 – Selektor portów zdalnych 2XRT-0022G

Cena brutto	394,39 zł
Cena netto	320,63 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	ATE_2XRT0022G
Kod producenta	2XRT-0022G
Kod EAN	4710469349720
Producent	Aten

Opis produktu

Selektor portów zdalnych (RPS) ATEN PP4.0 Secure KVM, model 2XRT-0022G, został zaprojektowany w celu poprawy komfortu użytkowania i wydajności podczas pracy z przełącznikami ATEN PP4.0 Secure KVM poprzez zapewnienie sprawnego sposobu przełączania się między podłączonymi komputerami. Wystarczy podłączyć RPS do przełącznika Secure KVM¹ w trybie „plug and play”² – bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania – aby szybko i łatwo sterować przełącznikiem ATEN PP4.0 Secure KVM.

Po podłączeniu urządzenia RPS wystarczy nacisnąć przyciski na panelu przednim, aby przełączyć fokus KVM. Stan zostanie wyświetlony zarówno na diodach LED na panelu przednim przełącznika KVM, jak i na diodach LED na panelu przednim urządzenia RPS. Etykieta zabezpieczająca przed manipulacją oraz zawsze aktywny system wykrywania włamania do obudowy urządzenia RPS zapobiegają wszelkim próbom fizycznej ingerencji, pomagając chronić dane niejawne przed złośliwymi atakami. Dzięki kompaktowym rozmiarom urządzenie można umieścić w zasięgu wzroku na biurku, co umożliwia natychmiastowe przełączanie między wieloma komputerami i optymalizację wydajności przy jednoczesnym wyeliminowaniu plątany kabli.

Uwaga:

¹. Należy podłączyć RPS przed włączeniem zasilania przełącznika KVM ATEN Secure. Jeśli RPS zostanie podłączony po włączeniu zasilania przełącznika KVM ATEN Secure, urządzenie RPS nie zostanie wykryte.

². RPS jest kompatybilny z uniwersalnymi przełącznikami KVM ATEN PP4.0 z 2/4 portami oraz przełącznikami KVM ATEN PP4.0 z 2/4/8 portami DVI/HDMI/DP.

Specyfikacja techniczna

Connectors

Link

RJ-11

LEDs

Online / Selected (KVM Port)

8 (Orange / Green)

Online / Selected (CAC Port)

1 (NA / Green)

Key Lock

3 (Green)

Cable Length

1.8 m

Maximum Input Power Rating

5V; 0.17A

Power Consumption

DC5V:0.43W:2BTU/h

Note:


● The measurement in Watts indicates the typical power consumption of the device with no external loading.

● The measurement in BTU/h indicates the power consumption of the device when it is fully loaded.

Environmental

Operating Temperature	0-50°C
Storage Temperature	-20-60°C
Humidity	0 - 80% RH, Non-condensing
Physical Properties	
Housing	Plastic
Weight	0.14 kg (0.31 lb)
Dimensions (L x W x H)	7.70 x 11.19 x 3.60 cm (3.03 x 4.41 x 1.42 in.)
Note	For some of rack mount products, please note that the standard physical dimensions of WxDxH are expressed using a LxWxH format.

Schemat połączeń

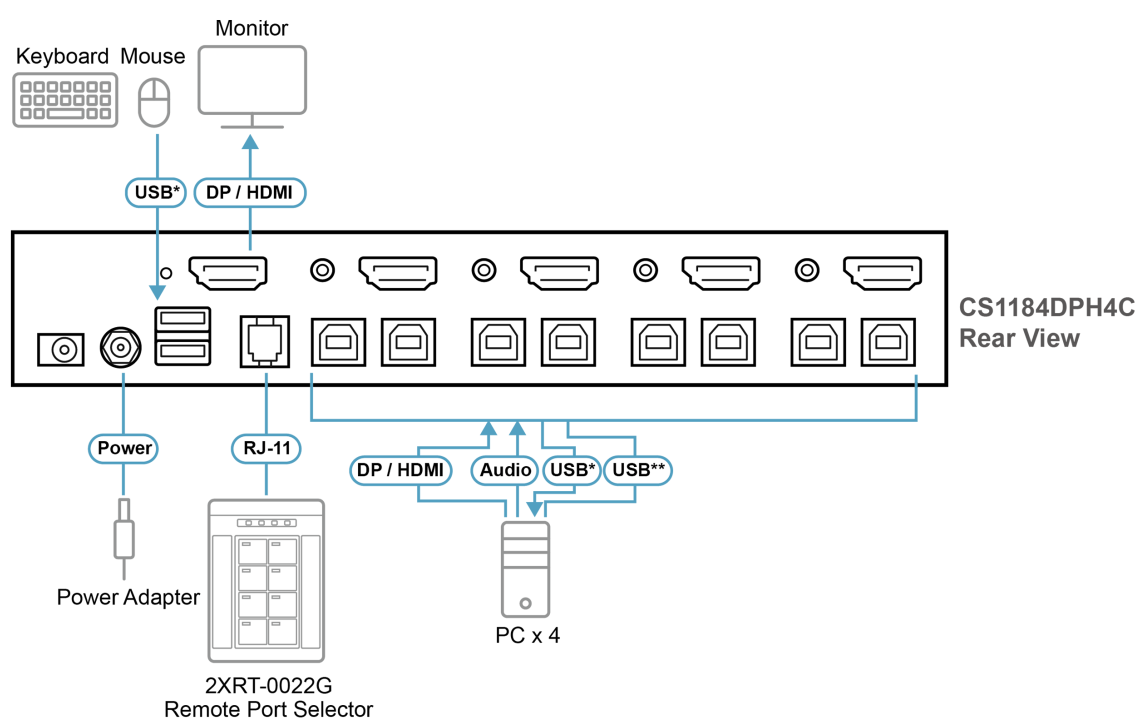

*USB Keyboard / Mouse

**USB CAC

Zawartość opakowania

- 1 x Selektor portów zdalnego dostępu KVM Secure PP4.0
- 1 x instrukcja obsługi

Produkty kompatybilne

Secure KVM Switches: CS1142DPH4, CS1142DPH4C, CS1144DPH4C, CS1182DPH4, CS1182DPH4C, CS1184DPH4, CS1184DPH4C, CS1144DPH4