

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/przelacznik-2-x-2-hdmi-with-audio-de-embedder-matrix-vm0202hb-p-1142.html>

## Przełącznik 2 x 2 HDMI with Audio De-Embedder Matrix VM0202HB

Cena brutto	<b>846,25 zł</b>
Cena netto	<b>688,02 zł</b>
Dostępność	<b>Oczekujemy</b>
Numer katalogowy	<b>ATE_VM0202HB-AT-G</b>
Kod producenta	<b>VM0202HB-AT-G</b>
Kod EAN	<b>4710469340024</b>
Producent	<b>Aten</b>

### Opis produktu

VM0202HB to kompaktowy przełącznik matrycowy 2 x 2 kompatybilny ze źródłem HDMI i urządzeniami wyświetlającymi. Każde wejście można skierować do dowolnego wyjścia, zmniejszając potrzebę przenoszenia urządzeń lub kabli podczas wyświetlania treści z różnych źródeł HDMI na różnych wyjściach. Jest idealny do sal konferencyjnych i klas lekcyjnych, a także do każdego miejsca, w którym trzeba przełączać się między 2 różnymi źródłami wideo na różnych wyświetlaczach.


### Specyfikacja techniczna

Wejście wideo	2 x HDMI Type A Female (Black)
Interfejsy	100 Ω
Impedancja	5.0 m
Maks. odległość	
Wyjście wideo	2 x HDMI Type A Female (Black)
Interfejsy	100 Ω
Impedancja	5.0 m
Maks. odległość	
Wideo	18.0 Gbps (6.0 Gbps Per Lane)
Maks. szybkość transmisji danych	600 MHz
Maks. zegara pikseli	HDMI (3D, 4K, Deep Color)
Zgodność	HDCP 2.2 Compatible
	Consumer Electronics Control (CEC)
Maks. rozdzielczość	Up to 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30Hz (4:4:4)
Maks. odległość	Up to 5.0 m
Ustawienia EDID	EDID Mode: Default / Port1 / Remix
Sterowanie	
USB	1 x Micro USB
	F/W upgrade
RS-232	Connector: 1 x DB-9 Female (Black)
	Baud rate and protocol:
	Baud Rate: 19200, Data Bits: 8, Stop Bits:1, Parity: No, Flow Control: No
Podczerwień	1 x Mini Stereo Jack Female (Black)
Audio	1x żeńskie stereo typu mini jack; 1x złącze śrubowe uwięzione, 3-stykowe
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.60 kg ( 1.32 lb )
Wymiary(D x S x W)	20.00 x 7.60 x 4.20 cm (7.87 x 2.99 x 1.65 in.)

Złącza  
Zasilanie  
Pobór mocy  
Środowiskowe  
Temperatura robocza  
Temperatura przechowywania  
Wilgotność

1 x DC Jack (Black)  
DC5V: 2,47W: 11BTU  
  
0-40°C  
-20 - 60°C  
0 - 80% RH, Non-Condensing

## Schemat połączeń

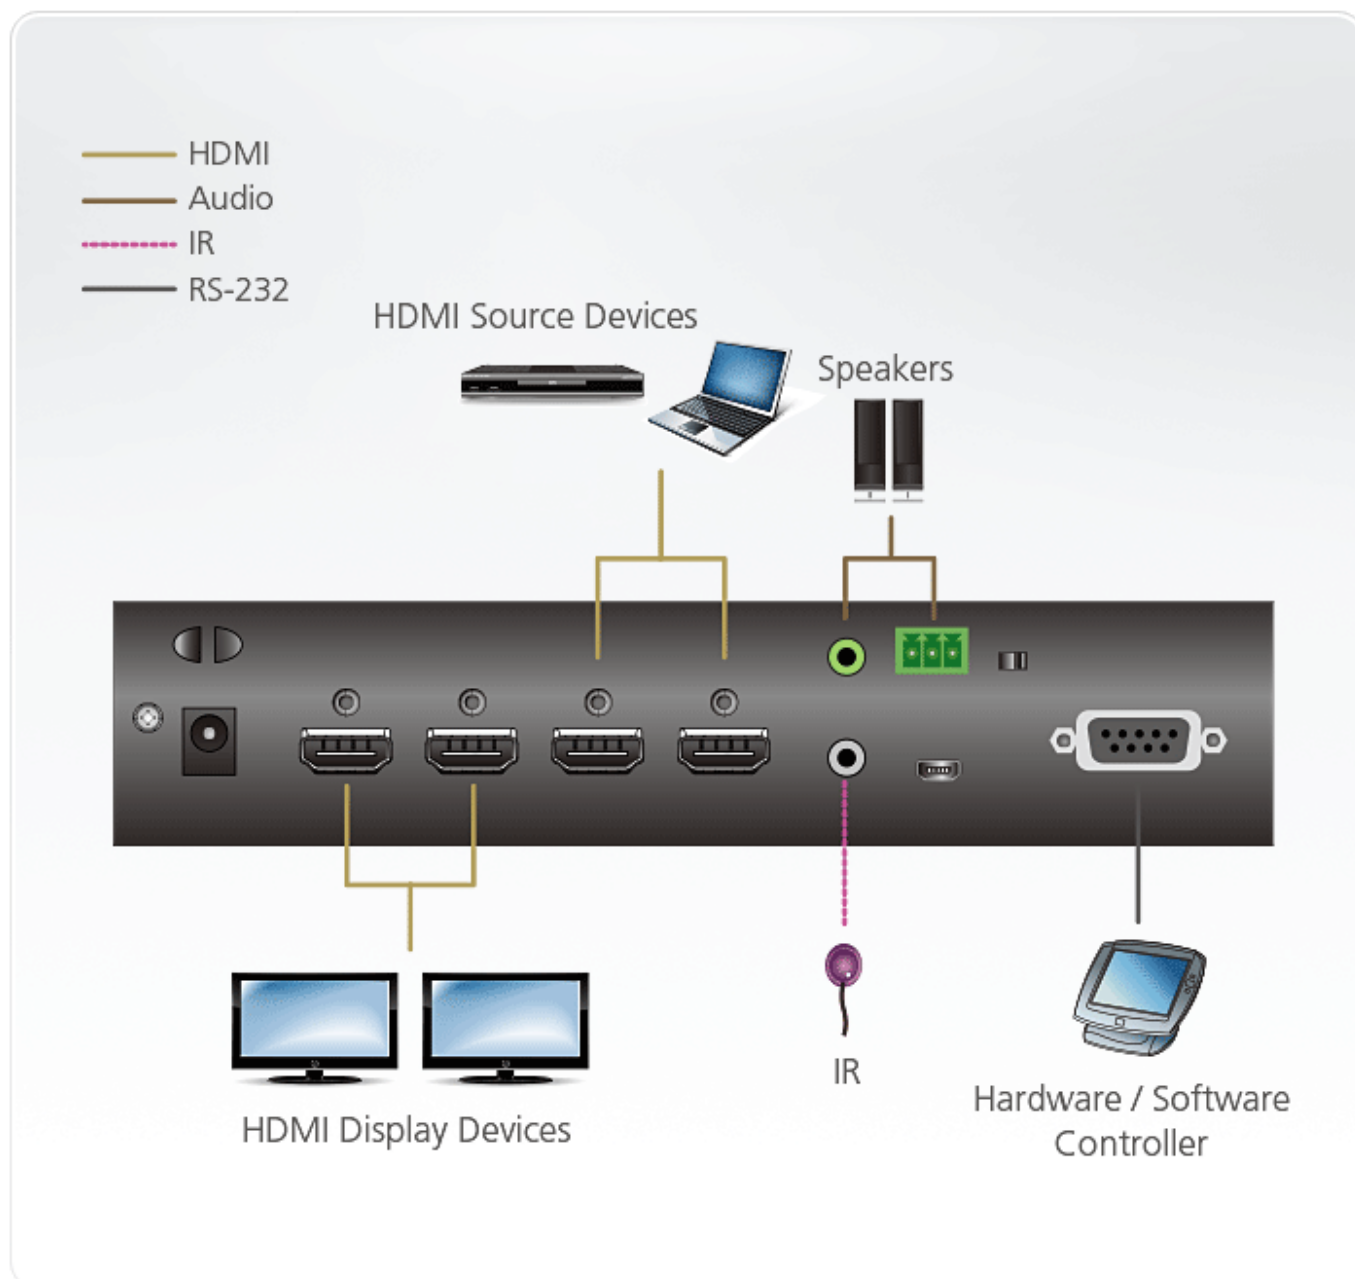

## Zawartość opakowania

1x Przełącznik matrycowy VM0202HB 2x2 4K HDMI  
1x 3-biegunowa listwa zaciskowa  
1x Zestaw do montażu RACK

---

1x Zasilacz  
1x Pilot IR  
1x Odbiornik IR  
1x Instrukcja użytkownika

## Produkty kompatybilne

VE1830, VE7835, VS0801HB, VS481C, VM0808HB, VM0404HB, VS0108HB, VS184B, VS182B, VC180