

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/przelacznik-3-portowy-usb-c-displayport-hybrid-kvmp-cs1953-bez-zasilacza-p-1081.html>



# Przełącznik 3-portowy USB-C DisplayPort Hybrid KVMP™ CS1953 bez zasilacza

Cena brutto	<b>2 136,91 zł</b>
Cena netto	<b>1 737,33 zł</b>
Dostępność	<b>Oczekujemy</b>
Numer katalogowy	<b>ATE_CS1953-AT</b>
Kod producenta	<b>CS1953-AT</b>
Kod EAN	<b>4719264647529</b>
Producent	<b>Aten</b>

## Opis produktu

ATEN CS1953 to hybrydowy przełącznik KVMP™, który integruje urządzenie USB-C i komputer PC DisplayPort. CS1953 jest wyposażony w port USB typu C, który przesyła wideo, audio, dane, a nawet zapewnia USB Power Delivery 3.0 do ładowania urządzeń USB-C. Przełącznik pozwala na uzyskanie lepszego środowiska pracy oraz redukcję nieporęcznych kabli, przy użyciu pojedynczego kabla USB-C.

Przełącznik CS1953 jest zgodny ze standardem DisplayPort 1.2. Obsługuje najwyższą jakość wideo do 4K DCI (4096 x 2160 @ 60 Hz) dla obrazów premium. Ponadto kanał USB-C obsługuje tryb DP Alt Mode, dzięki czemu może dostarczać sygnały DisplayPort i działać jak standardowe połączenie DisplayPort. Dzięki technologii DisplayPort Dual-Mode (DP++) może konwertować sygnały z DisplayPort na HDMI lub DVI.

- Umożliwia sterowanie dwoma komputerami DisplayPort oraz jednym urządzeniem USB-C za pomocą jednej klawiatury USB, myszy i jednego monitora DisplayPort oraz współdzielenie dwóch urządzeń peryferyjnych USB
- Obsługuje doskonałą jakość wideo - do 4K DCI (4096 x 2160 przy 60 Hz)
- Zapewnia USB Power Delivery 3.0 do ładowania urządzeń USB-C do 45W<sup>1</sup>
- Wybór komputera za pomocą przycisków, skrótu klawiszowego, myszy<sup>2</sup> i zdalnego selektora portu
- Wbudowany 2-portowy hub USB 3.1 Gen 1 z szybkością przesyłania danych SuperSpeed 5 Gb / s
- Obsługuje tryb alternatywny DisplayPort (tryb DP Alt), który umożliwia połączenie USB do przesyłania sygnałów DisplayPort
- Niezależne przełączanie KVM, urządzeń peryferyjnych USB i fokusu audio<sup>3</sup>
- Zgodny z DisplayPort 1.2; Zgodny z HDCP 1.4
- Obsługuje HD Audio
- Obsługuje technologię DisplayPort Dual-Mode (DP++)<sup>4</sup>
- Możliwość aktualizacji oprogramowania wewnętrznego
- Zasilany z magistrali<sup>5</sup>

### Uwagi:

1. Potrzebny jest dodatkowy zasilacz do ładowania urządzenia USB-C do pracy.
2. Przełączanie portu myszy jest obsługiwane tylko w 3-przyciskowej myszy USB z kółkiem, w trybie emulacji myszy.
3. Dźwięk HD przez kanał DisplayPort nie może być przełączany niezależnie.
4. Technologia DisplayPort Dual-Mode (DP++) nie wymaga aktywnego adaptera dla większości konfiguracji z jednym wyświetlaczem. Jeśli nie masz pewności co do zgodności źródła wideo z DP++, zalecane są aktywne adaptory DisplayPort.
5. Urządzenie może być zasilane z magistrali z podłączonych źródeł KVM przez porty USB.


[Więcej o CS1953](#)

---

## Specyfikacja techniczna

Połączenia komputera	3
Wybór portu	Skrót klawiszowy, przycisk, mysz, selektor portu zdalnego
Wideo	4096 x 2160 @ 60Hz
Złącza	2 x Żeńskie złącze USB typu A.
Porty konsoli	2 x DisplayPort żeńskie (czarne)
	2 x Żeńskie złącze audio 3,5 mm (zielone; 1 x przód, 1 x tył)
	2 x Żeńskie złącze audio 3,5 mm (różowe; 1 x przód, 1 x tył)
	4 x Żeńskie złącze USB3.1 Gen1 Typ B (niebieskie)
	8 x DisplayPort żeńskie (czarny)
	4 x Żeńskie złącze audio 3,5 mm (zielone)
	4 x Żeńskie złącze audio 3,5 mm (różowe)
Porty KVM (komputer)	1 x RJ-45 Żeńskie
	1 x DC Jack
	2 x USB3.1 Gen1 Typ A Żeńskie (niebieskie; 1 x przód; 1 x tył)
Porty połączenia łańcuchowego	5 x Pushbutton
Zasilanie	1 x Slide Switch
Koncentrator USB	USB
Przełączniki	1-99 sekund (domyślnie: 5 sekund)
Wybór	DC12V:6.125W:85BTU
Wybór stacji	0 - 50°C
Emulacja	-20 - 60°C
Klawiatura/Mysz	0-80% RH, bez kondensacji
Odstęp czasu skanowania	
Pobór mocy	
Środowiskowe	
Temperatura robocza	
Temperatura przechowywania	
Wilgotność	
Właściwości fizyczne	
Obudowa	
Masa	
Wymiary(D x S x W)	

## Schemat połączeń

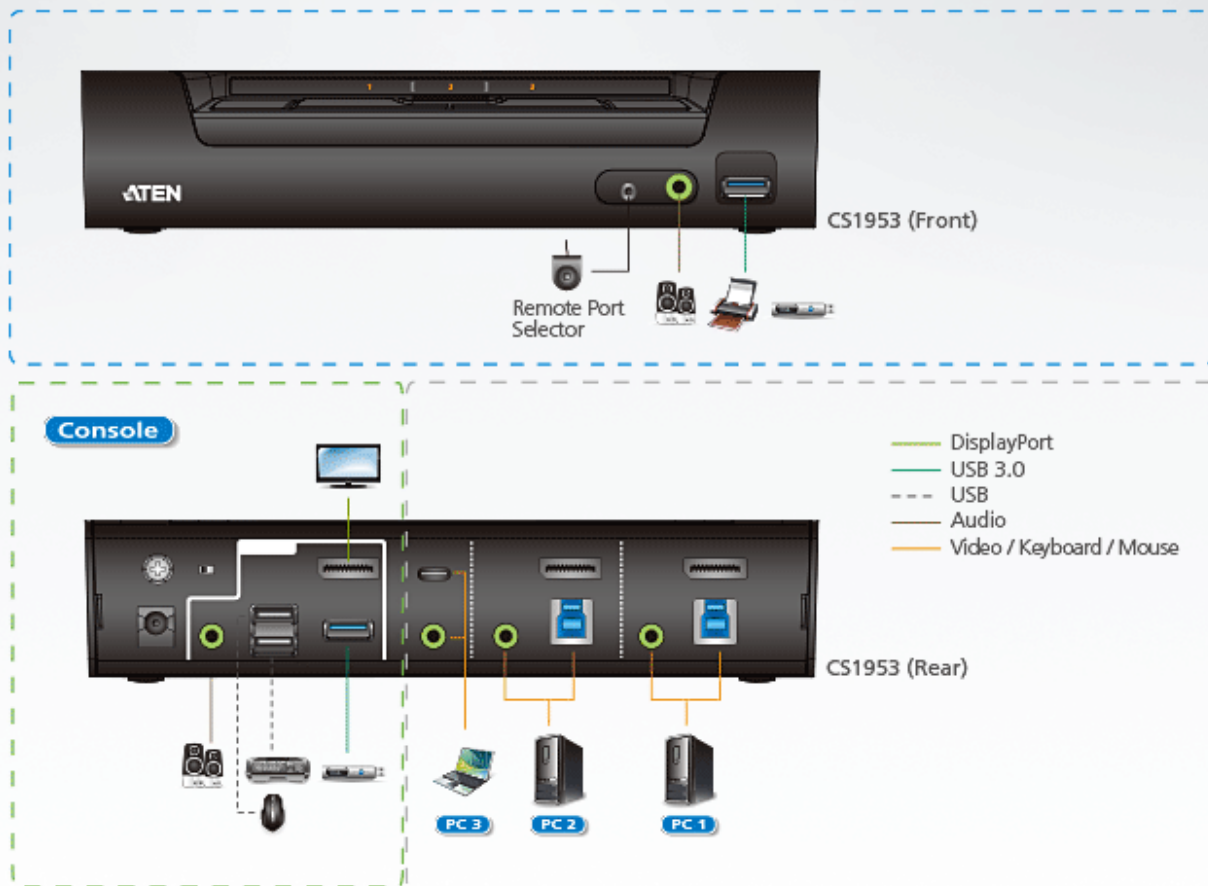

## Zawartość opakowania

- 1 x CS1953 3-portowy przełącznik USB-C DisplayPort Hybrid KVMP™
  - 2 x Kable DisplayPort 1.2
  - 2 x Kable USB 3.0 typu A do typu B.
  - 1 x Kabel USB-C
  - 3 x Kable audio
  - 1 x Przełącznik zdalnego portu
  - 1 x Instrukcja obsługi
  - 1 x Zasilacz
- Uwaga: \* CS1953 jest dostarczany w dwóch pakietach. Model CS1953-AT nie posiada zasilacza w komplecie.