

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/seria-podstawowa-pdu-1u-z-pomiarem-pe1109g-p-1190.html>

Seria podstawowa PDU 1U z pomiarem PE1109G



Cena brutto	553,72 zł
Cena netto	450,17 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	ATE_PE1109GATG
Kod producenta	PE1109G-AT-G
Kod EAN	4710469340512
Producent	Aten

Opis produktu

Zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności dystrybucji zasilania i monitorowania stanu zasilania w środowisku IT, podstawowe jednostki PDU ATEN z pomiarem zawierają elementy o wysokości 1U z 9 gniazdami i są dostępne w konfiguracjach z gniazdami IEC lub NEMA. Kompaktowa obudowa oraz możliwość montażu w stelażu pomagają zaoszczędzić miejsce i wyeliminować bałagan.

Aby monitorować stan zasilania podłączonych urządzeń, urządzenia są wyposażone w podwójne 3-cyfrowe wyświetlacze 7-segmentowe, które w czasie rzeczywistym pokazują napięcie wejściowe i prąd wyjściowy. Podstawowe jednostki PDU z pomiarem zapewniają bezpieczne, scentralizowane wykorzystanie energii przez sprzęt IT w centrum danych, w tym serwery, systemy pamięci masowej, przełączniki KVM i urządzenia sieciowe, w celu optymalizacji zużycia energii i zarządzania zasobami.

Podstawowe funkcje:

- Oszczędzająca miejsce konstrukcja 1U do montażu w stelażu
- Modele z gniazdami IEC lub NEMA
- Zabezpieczenie nadprądowe
- Dwa 3-cyfrowe, 7-segmentowe wyświetlacze pokazujące prąd i napięcie
- Monitorowanie prądu PDU w czasie rzeczywistym w połączeniu z EC1000 Energy Box

Specyfikacja techniczna


Function	PE1109G
Elektryczne	
Nominalne napięcie wejściowe	100-240 VAC
Maksymalny prąd wejściowy	10A Max
Częstotliwość wejściowa	50-60 Hz
Połączenie wejściowe	IEC-320 C14
Moc wejściowa	2400VA(Max)
Typ gniazda	(9) IEC 320 C13
Maksymalny prąd wyjściowy (gniazdo)	10A Max
Maksymalny prąd wyjściowy (sekcja)	10A Max
Maksymalny prąd wyjściowy (ogółem)	10A Max
OPD(Urządzenie ochrony nadprądowej)	Tak
Właściwości fizyczne	
Wymiary(D x S x W)	48.20 x 4.44 x 6.00 cm (18.98 x 1.75 x 2.36 in.)
Masa	0.75 kg (1.65 lb)
Długość przewodu zasilającego	10ft(3x1.0mm2)
Środowiskowe	

Temperatura (praca/przechowywanie)
Wysokość nad poziomem morza
Zgodność
Weryfikacja EMC
Weryfikacja bezpieczeństwa
Uwaga

0 - 40°C / -20 - 60°C
3000m

CE Class A
CE,LVD
Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK
standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą
być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Schemat połączeń

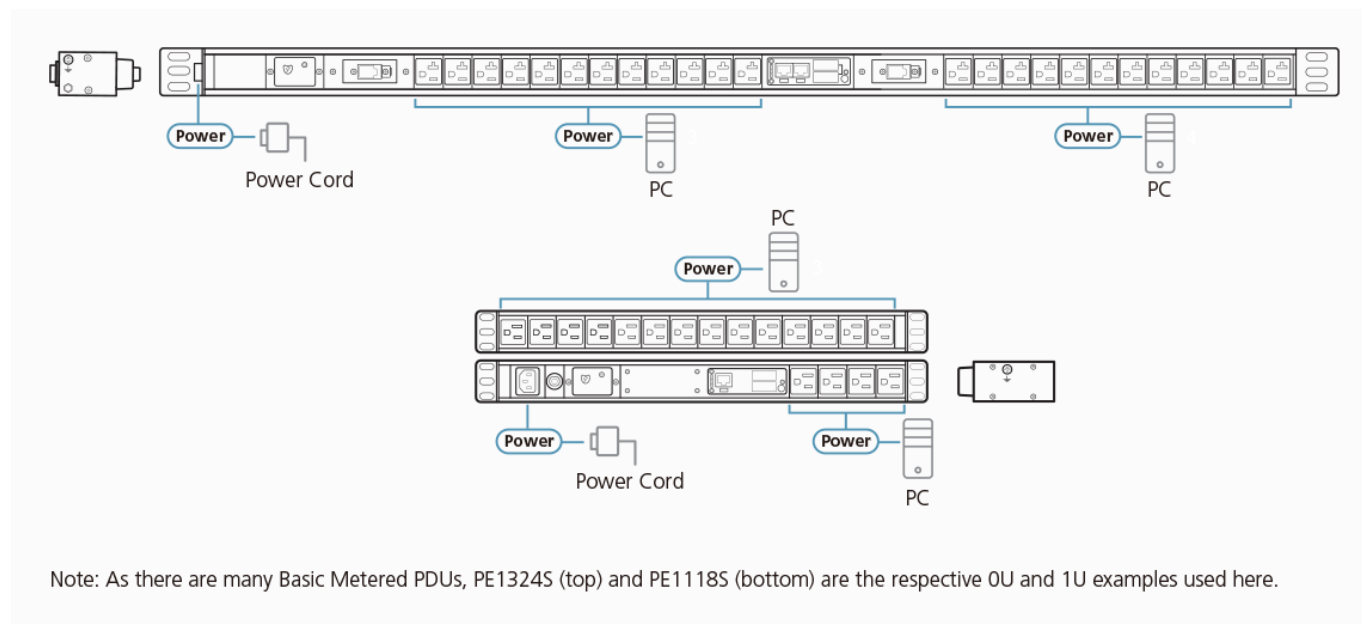

Zawartość opakowania

1x Listwa PDU z pomiarem
1x Przewód zasilający
1x Instrukcja użytkownika

Produkty kompatybilne

EC-1000