

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/serwer-urzadzen-rs-232-2-portowy-sn3002-p-1187.html>

Serwer urządzeń RS-232 2 portowy SN3002

Cena brutto	623,23 zł
Cena netto	506,72 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	ATE_SN3002-AX-G
Kod producenta	SN3002-AX-G
Kod EAN	4710469341038
Producent	Aten

Opis produktu

Łatwe w użyciu, bezpieczne i niezawodne rozwiązanie ułatwia błyskawiczne podłączanie szerokiej gamy urządzeń szeregowych do sieci Ethernet LAN opartej na protokole IP. Bezpieczny serwer urządzeń ATEN SN3002 zapewnia proste i szybkie połączenie szeregowo z siecią Ethernet, umożliwiając zdalny dostęp do urządzeń szeregowych RS-232 z komputera znajdującego się w dowolnym miejscu. Dzięki wielu niezawodnym funkcjom serwer SN3002 idealnie nadaje się do zastosowań komercyjnych i przemysłowych w sterowaniu procesami.

Ochrona przeciwprzepięciowa jest istotnym aspektem skoordynowanej ochrony elektrycznej w każdym obiekcie, zapewniającym bezpieczne i niezawodne działanie. W tym celu, oprócz izolacji magnetycznej 1,5 kV dla sygnałów Ethernet, bezpieczny serwer konsoli szeregowej SN3002 posiada zabezpieczenia przeciwprzepięciowe dla sygnałów szeregowych, Ethernet i zasilania, które zapobiegają niekontrolowanemu wzrostowi skoków napięcia lub prądu. Ponadto, oprócz zgodności z przemysłowymi normami bezpieczeństwa, urządzenia są również testowane pod kątem spełnienia wymagań normy IEC 61000-4 w zakresie kształtu fali przepięciowej w celu zapewnienia stabilności i niezawodności systemu.

Łatwa konfiguracja za pomocą konsoli webowej i konsoli Telnet/SSH. Rosnąca liczba cyberataków w erze przemysłowej IoT może potencjalnie doprowadzić do awarii systemów i spowodować ogromne straty czasu i pieniędzy. Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń związanych z podatnością na ataki, przedsiębiorstwa potrzebują wielowarstwowego systemu obrony zapewniającego bezpieczną transmisję danych, który obejmuje regularne aktualizacje oprogramowania sprzętowego, a także różne szyfrowane formy uwierzytelniania i kontroli dostępu. Bezpieczne rozwiązanie SN3002 Serial-to-Ethernet jest wyposażone w funkcje bezpieczeństwa na każdym etapie, w tym kontrolę dostępu do sieci i uwierzytelnianie użytkowników, integralność i poufność danych. Ponadto, dzięki trybowi operacyjnemu dostępnemu dla zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa, można uzyskać wszelkie potrzebne dane terenowe i zapewnić ochronę na pierwszej linii "frontu".



- 2 porty szeregowo RS-232 dla bezpiecznej transmisji danych szeregowych przez Ethernet
- Bezpieczne tryby pracy - Secure Real COM, Secure TCP Server / Client, Secure Serial Tunneling Server / Client, Console Management (SSH) i Console Management Direct (SSH)
- Redundantne wejście zasilania (gniazdo zasilania i blok zacisków) dla zasilania awaryjnego
- Ochrona przeciwprzepięciowa dla łącza szeregowego, portu Ethernet i zasilania

Specyfikacja techniczna

Złącza Szeregowy	2 x DB-9 męskie
Sieć	1 x gniazdo RJ-45
Zasilanie	1 x gniazdo DC Jack 1 x 3-polowy blok zacisków śrubowych
Przełączniki Resetowanie	1 x zagłębiony przycisk chwilowy

Diody LED	1 (zielona)
Zasilanie	1 (żółta zielona/czerwona)
Stan	2 (zielona/pomarańczowa)
10/100 Mb/s	2 (zielona/pomarańczowa)
Porty	DC Jack: 9V DC (zasilacz: 9V DC □ 100-240V AC 50~60Hz)
Napięcie wejściowe	blok zacisków: 9-48V DC
Pobór mocy	DC9V:0.769W:4BTU
Interfejsy	DC48V:0.939W:4BTU
Szeregowy	RS-232: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
	Baud Rate: 110, 134, 150, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 4800, 7200, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800, 921600 bps
	Bity danych: 5, 6, 7, 8
	Parzystość: None, Even, Odd, Space, Mark
	Bity stopu: 1, 1.5, 2
	Kontrola przepływu: RTS/CTS, DTR/DSR, XON/XOFF
Sieć	10/100 Base TX
Zgodność	Wbudowana magnetyczna ochrona izolacyjna 1,5 kV
	EMC: EN 55032/35
	EMI: CISPR 32, FCC Part 15B Class A
	EMS:
	IEC 61000-4-2 ESD: kontaktowo: 4 kV; przez powietrze: 8 kV
	IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz do 1 GHz: 3 V/m
	IEC 61000-4-4 EFT: zasilanie: 1 kV; sygnał: 0.5 kV
	IEC 61000-4-5 Przepięcia: zasilanie: 2 kV (zasilacz), 1kV (blok zacisków); sygnał: 1 kV
	IEC 61000-4-6 CS: 150 kHz do 10 MHz: 3 V/m; 10 kHz do 30 MHz: 3 do 1 V/m; 30 kHz do 80 MHz: 1 V/m
	IEC 61000-4-8 PFMF
	IEC 61000-4-11 DIPs
	Safety: zgodność ze standardami UL 60950-1 i UL 62368-1
	RoHS
Środowiskowe	0 - 60°C
Temperatura robocza	-40 - 75°C (w komplecie)
Temperatura przechowywania	5 ~ 95% RH, bez kondensacji
Wilgotność	
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.21 kg (0.46 lb)
Wymiary(D x S x W)	9.80 x 11.70 x 2.60 cm
	(3.86 x 4.61 x 1.02 in.)
Instalacja	nabiurkowa, naścienna, na szynie Din, w szafie rack (z VE-RMK1U)
Inne	Zestaw montażowy rack (VE-RMK1U) jest sprzedawany oddzielnie.
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.

Schemat połączeń

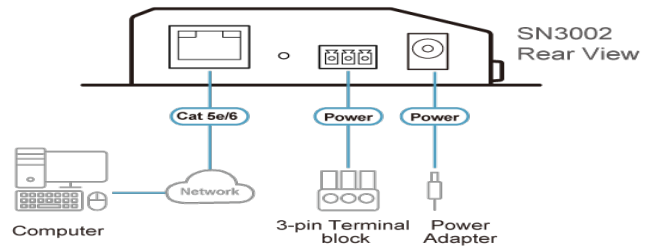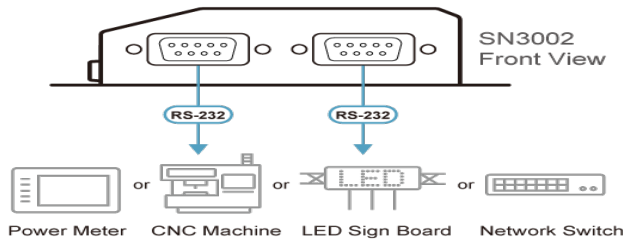



Por

Zawartość opakowania

1x bezpieczny serwer konsoli szeregowej (Secure Device Server)
1x zasilacz sieciowy
1x blok zacisków terminalowych
1x zestaw gumowych nóżek (4 sztuki)
1x zestaw montażowy do szyny DIN
1x skrócona instrukcja obsługi

Produkty kompatybilne

2X-051G