

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/transmitter-displayport-hdbaset-lite-z-plyta-scienna-eu-poh-ve1901aeut-p-1159.html>



Transmitter DisplayPort HDBaseT-Lite z płytą ścienną EU / PoH VE1901AEUT

Cena brutto	1 022,03 zł
Cena netto	830,91 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	ATE_VE1901AEUTATG
Kod producenta	VE1901AEUT-AT-G
Kod EAN	4710469340581
Producent	Aten

Opis produktu

Ten produkt wkrótce przestanie być dostępny. Skontaktuj się z nami w celu ustalenia możliwości zamówienia lub poznania alternatywnego rozwiązania.

Nadajnik ATEN VE1901AEUT DisplayPort HDBaseT-Lite dostarcza sygnały 4K do 40 m za pomocą pojedynczego kabla Cat 5e/6/6a lub ATEN 2L-2910 Cat 6, zapewniając użytkownikom stabilizację transmisji sygnału DisplayPort z obsługą technologii Deep Colour i wbudowanego bezstratnego dźwięku HD formaty. Podczas wysokiej jakości transmisji wideo nadajnik jest odporny na zakłócenia sygnału dzięki wyposażonej technologii HDBaseT Anti-jamming i oferuje niezawodne rozszerzenie sygnału.

Specyfikacja techniczna

Wejście wideo	1 x DisplayPort Female (Black)
Interfejsy	100Ω
Impedancja	3 m
Maks. odległość	
Wideo	
Maks. szybkość transmisji danych	10.2Gbps (3.4Gbps per lane)
Maks. zegara pikseli	297 MHz
Zgodność	DisplayPort (Deep Color, 4K) HDCP Compliant
Maks. rozdzielczość / odległość	Up to 4K@35m (Cat 5e/6) / 40m (Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6); 1080p@60m (Cat 5e/6) / 70m (Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6)
	*4K supported: 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30Hz (4:4:4)
Audio	
Wejście	1 x DisplayPort Female (Black)
Sterowanie	
Kanał RS-232	1 x Terminal Block (3 pole, TX/RX/GND, Green)
Contact Out	1 x Terminal Block (2 pole, DO/GND, Green)
Złącza	
Jednostka do jednostki	1 x RJ-45 Female
Zasilanie	1 x Terminal Block (2 pole, +5V/GND, Green) or 1 x RJ-45 Female (POH)
Pobór mocy	DC5V:2.97W:14BTU POH:3.71W:17BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 40°C

Temperatura przechowywania

Wilgotność

Właściwości fizyczne

Obudowa

Masa

Wymiary(D x S x W)

Faceplate Dimension (L x W x H)

-20 - 60°C

0 - 80% RH, Non-condensing

Metal

0.20 kg (0.44 lb)


6.86 x 4.44 x 5.00 cm

(2.7 x 1.75 x 1.97 in.)

8.60 x 8.60 x 1.60 cm

(3.39 x 3.39 x 0.63 in.)

Schemat połączeń

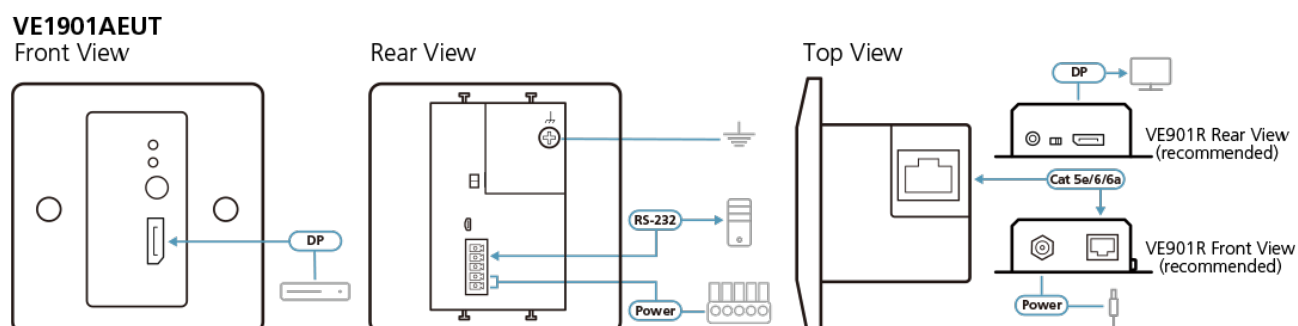

Zawartość opakowania

1x Nadajnik VE1901AEUT DisplayPort HDBaseT-Lite z płytą ścienną UE / PoH

1x 5-pinowa listwa zaciskowa

1x zestaw podkładek gumowych (4 szt.)

1x płyta czołowa

2x śruby z łbem stożkowym ściętym

4x śruby PF

1x zasilacz

1x instrukcja obsługi

Produkty kompatybilne

VP1421, VE2812R, VE814AR, VE811R, VE1812R, VE901R, VE601R, VE801R, VE802R, VM7514