

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/3-portowy-przelacznik-4k-hdmi-vs381b-p-1094.html>

3-portowy przełącznik 4K HDMI VS381B

Cena brutto	272,31 zł
Cena netto	221,38 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	ATE_VS381B-AT
Kod producenta	VS381B-AT
Kod EAN	4710469340383
Producent	Aten


Opis produktu

3-portowy przełącznik HDMI VS381B True 4K z funkcją automatycznego przełączania umożliwia przełączanie 3 źródeł wejściowych HDMI na wyświetlacz HDMI. Obsługuje rozdzielczości wideo do True 4K (4096 x 2160 przy 60 Hz 4: 4: 4), szybkości transmisji danych do 18 Gb / s, HDR, 3D, Deep Color i bezstratne formaty audio HD. Ponadto VS381B oferuje metody przełączania między źródłami HDMI za pomocą przycisków na panelu przednim i pilota na podczerwień, umożliwiając użytkownikom bezproblemowe wybieranie żądanego wejścia.

Specyfikacja techniczna

Diody LED	1 x LED (Green)
Zasilanie	3 x LED (Green)
Wyjście wideo	
Wejście wideo	
Interfejsy	3 x HDMI Type A Female (Black)
Impedancja	100.0
Maks. odległość	Max 5m @ Up to 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz (4:4:4)
Wyjście wideo	
Interfejsy	1 x HDMI Type A Female (Black)
Impedancja	100.0
Maks. odległość	Max 5m @ Up to 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz (4:4:4)
Wideo	
Maks. szybkość transmisji danych	18 Gbps (6 Gbps Per Lane)
Maks. zegara pikseli	600 MHz
Zgodność	HDMI 2.0 (3D, Deep Color, 4K, HDR10, Dolby Vision) HDCP 2.2
Maks. rozdzielczość	4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz (4:4:4)
Sterowanie	
IR	1 x Mini Stereo Jack Female (Black) / Max distance@ 5m
Złącza	
Zasilanie	1 x DC Jack
Pobór mocy	DC5V:1.46W:6BTU
Środowiskowe	
Temperatura robocza	0 - 40 °C
Temperatura przechowywania	-20 - 60 °C
Wilgotność	0 - 80% RH, Non-Condensing
Właściwości fizyczne	
Obudowa	Metal
Masa	0.15 kg (0.33 lb)
Wymiary(D x S x W)	7.16 x 7.90 x 2.55 cm (2.82 x 3.11 x 1 in.)
Partia w opakowaniu	20 pcs

Schemat połączeń

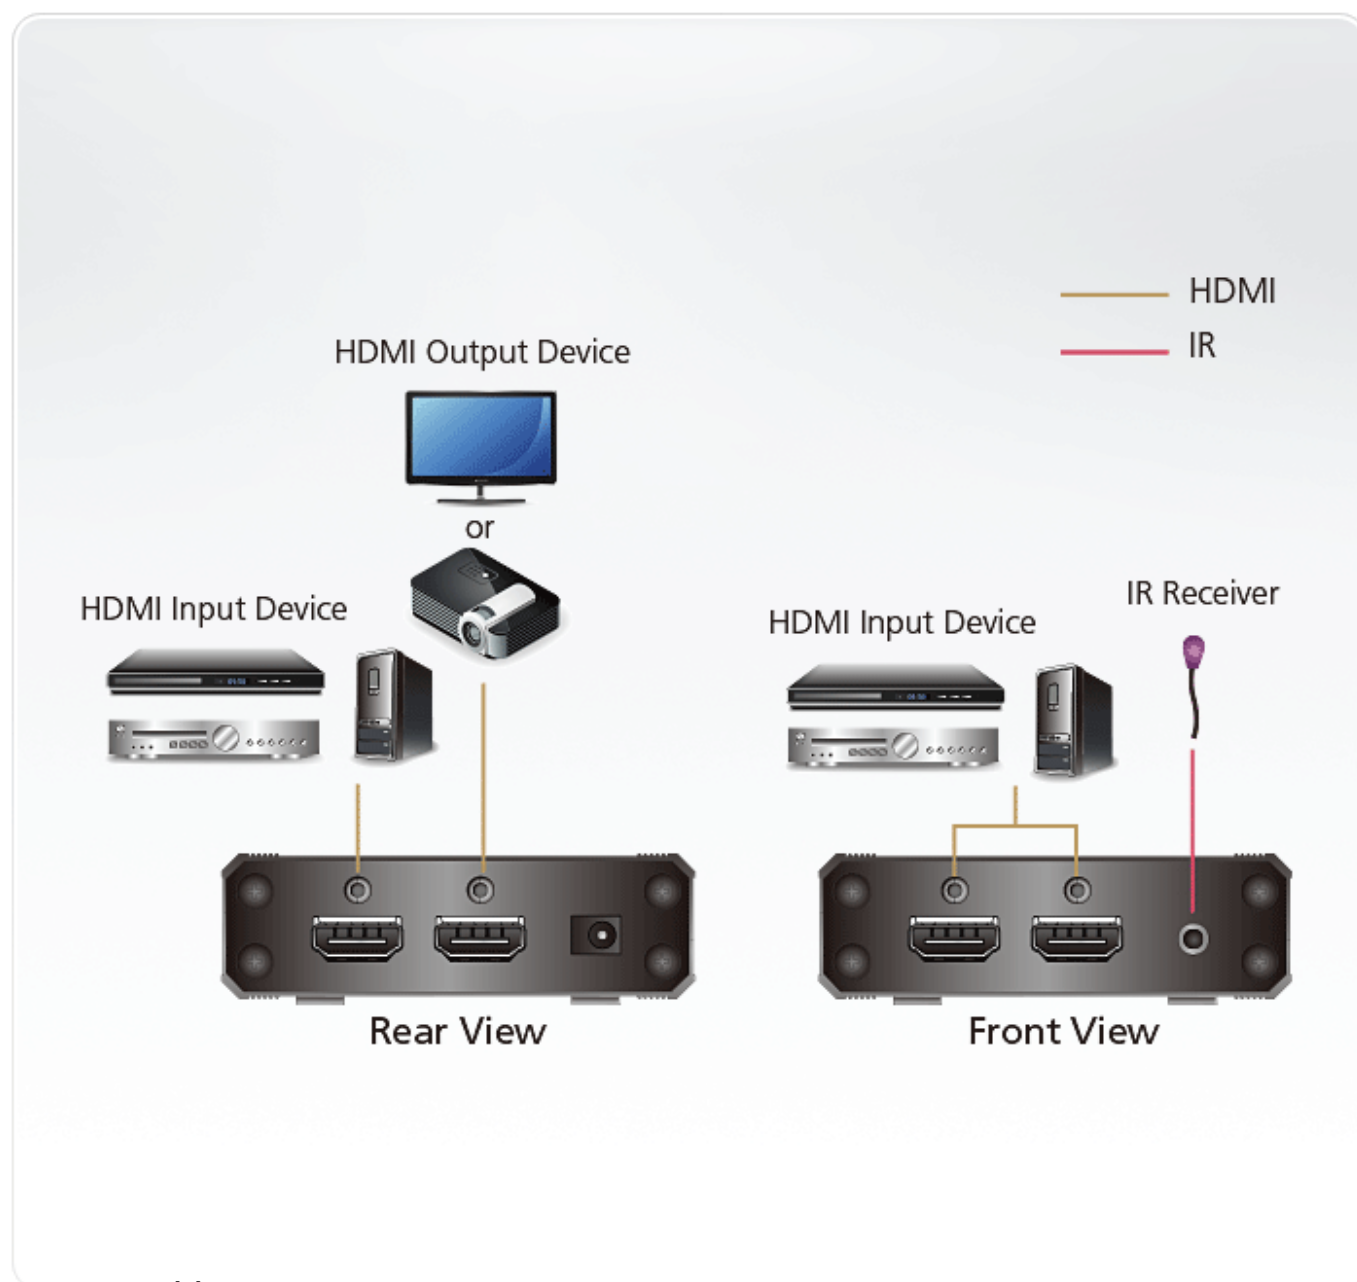

Zawartość opakowania

- 1x VS381B 3-Port True 4K HDMI Switch
- 1x IR Remote Control
- 1x IR Receiver
- 1x USB to DC Power Cord
- 1x Instrukcje dla użytkownika

Produkty kompatybilne

VC081A, VC08, VC986B, VS82H, VC1280, VE1830, VC381, V281
2EUT, VS0110HA, VE7835, VS0801HB, VS481C, VM0808HB, VP2730, VM7814, VM6809H,