

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/extender-portow-usb-dvi-dual-view-ce604-p-246.html>

Extender portów USB + DVI Dual View CE604



Cena brutto	2 249,14 zł
Cena netto	1 828,59 zł
Cena poprzednia	2 306,82 zł
Dostępność	Mała ilość
Numer katalogowy	ATE_CE604-AT-G
Kod producenta	CE604-AT-G
Kod EAN	4719264640025
Producent	Aten

Opis produktu

CE604 to przedłużacz KVM DVI Dual View oparty na USB, wyposażony w funkcję Dual View i umożliwiający płynne dostarczanie sygnału wideo do dwóch monitorów. Jest wyposażony w interfejs szeregowy RS-232, który zapewnia dostęp do systemu komputerowego ze zdalnej konsoli oddalonej o 60 m. Rozwiązanie CE604 jest stosowane w instalacjach sterowania i bezpieczeństwa w branżach finansowych oraz przemysłowych.

Specyfikacja techniczna


Function	CE604L	CE604R
Złącza		
Porty konsoli	Nie dotyczy	2 x USB typ A żeńskie (białe) 2 x DVI-D żeńskie (białe) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (zielone) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (różowe)
Porty KVM	1 x USB typ B żeńskie (białe) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (zielone) 1 x żeńskie stereo typu mini jack (różowe) 2 x DVI-D żeńskie (białe)	Nie dotyczy
RS-232	1 x DB-9 Żeńskie (czarny)	1 x DB-9 Męskie (czarny)
Zasilanie	1 x gniazdo DC (czarne)	1 x gniazdo DC (czarne)
Podrzedne/główne	2 x RJ-45 Żeńskie (czarny)	2 x RJ-45 Żeńskie (czarny)
Diody LED		
Połączenie	1 (zielony)	1 (zielony)
Zasilanie	1 (zielony)	1 (zielony)
Przełączniki		
Kompensacja obrazu	Nie dotyczy	2 x przełącznik 8-pozycyjny
Aktualizacja oprogramowania układowego	1 x przełącznik suwakowy	Nie dotyczy
Przyciski naciskowe		
Przycisk wznowienia	Nie dotyczy	1 x przycisk naciskowy
Wideo	1920 x 1200 przy 60 Hz (30 m); 1024 x 768 przy 60 Hz (60 m)	1920 x 1200 przy 60 Hz (30 m); 1024 x 768 przy 60 Hz (60 m)
Pobór mocy	DC5.3V:2.88W:18BTU	DC5.3V:2.35W:15BTU
Środowiskowe		
Temperatura robocza	0-50°C	0-50°C
Temperatura przechowywania	-20-60°C	-20-60°C
Wilgotność	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji	0 - 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne		
Obudowa	Metal	Metal

Masa
Wymiary(D x S x W)

0.49 kg (1.08 lb)
20.20 x 8.53 x 2.50 cm
(7.95 x 3.36 x 0.98 in.)

0.49 kg (1.08 lb)
20.20 x 8.67 x 2.50 cm
(7.95 x 3.41 x 0.98 in.)

Schemat połączeń

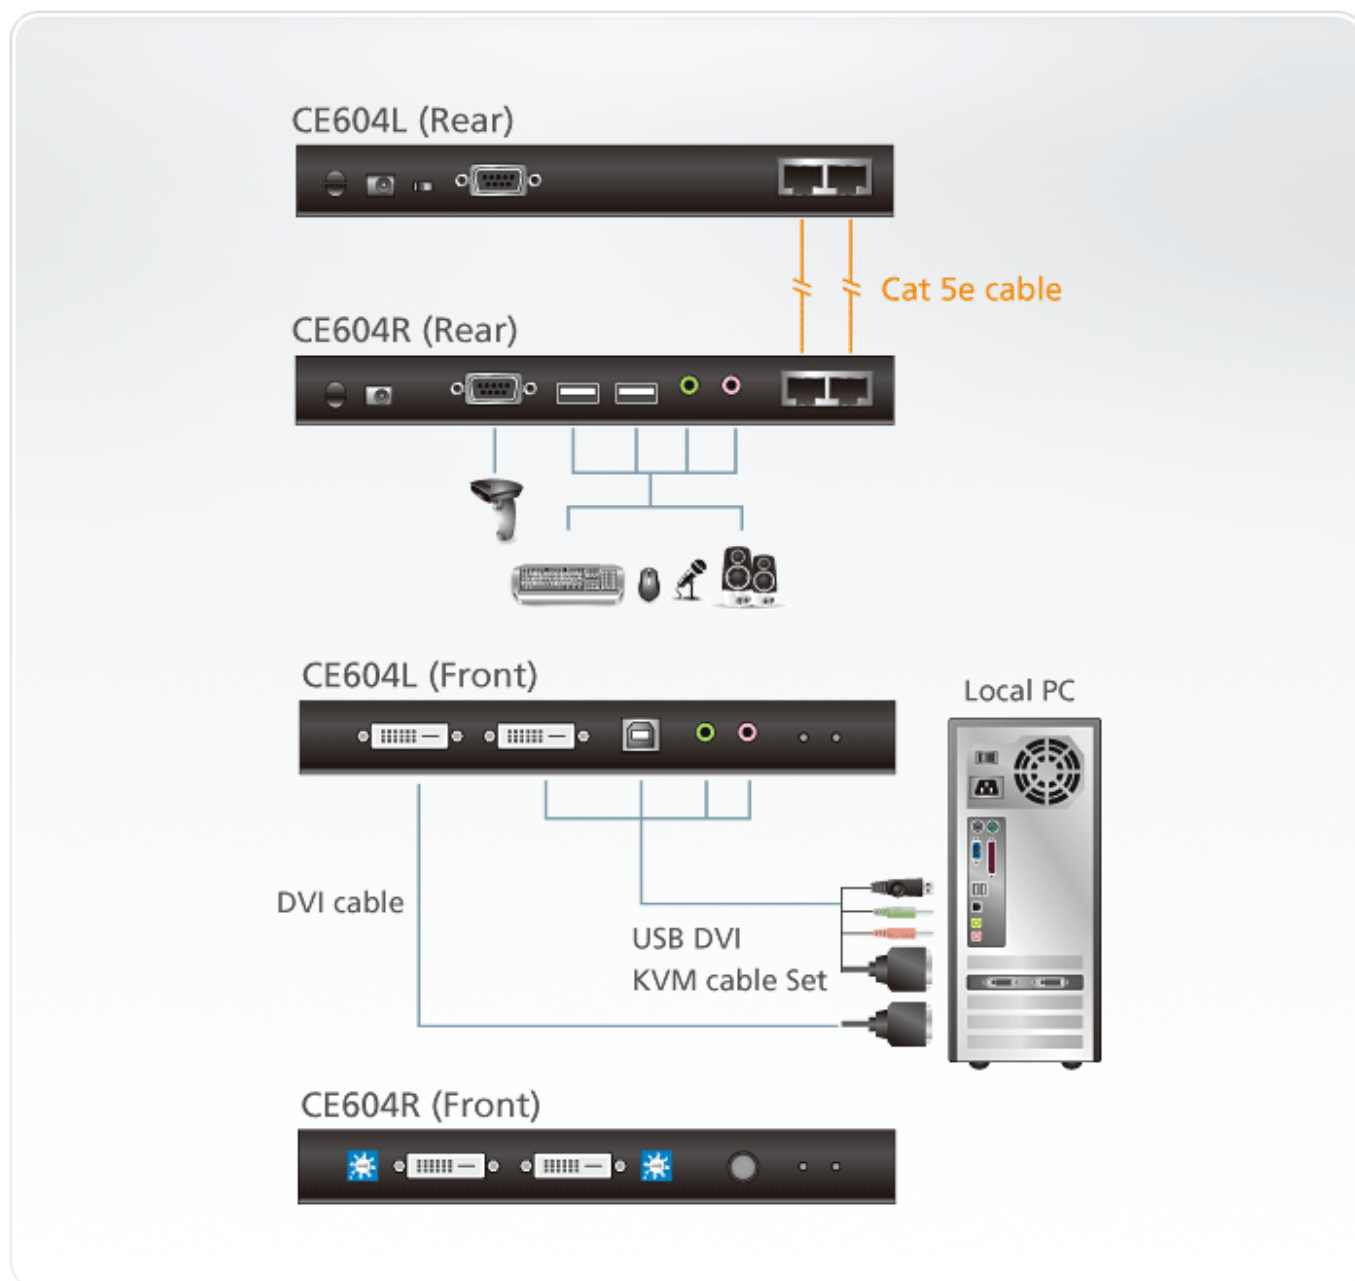

Zawartość opakowania

1x CE604L (moduł lokalny) 1x CE604R (moduł zdalny) 1x niestandardowy przewód KVM (DVI-D Single Link, USB, Audio; 1.8m/6ft) 1x kabel DVI (1.8m/6ft) 2x zasilacz 1x zestaw do montażu 1x instrukcja obsługi

Produkty kompatybilne

CS1764A,VE-RMK1U,2L-7D02DH